

SOLO 1.5 2.0



- 具有独创的空气交换解决方案，使用广泛；
- 通风流量合理，噪音小；
- 适用于新型住宅建筑或可用空间有限的翻新建筑；
- 适用于中等或大面积的新型住宅。





节省安装空间



型号	SOLO 1.5	SOLO 2.0
产品类别	ERV (能量回收)	ERV (能量回收)
功率	150	240
新风量 (低/高)	280-380CMH	200-321CMH
产品尺寸 (mm)	W891*D435*H420	W891*D435*H420
交换率 (0℃)	81%	70%
交换率 (-25℃)	80%	80%
HVI认证	有	有

■ 静压-风量特性曲线

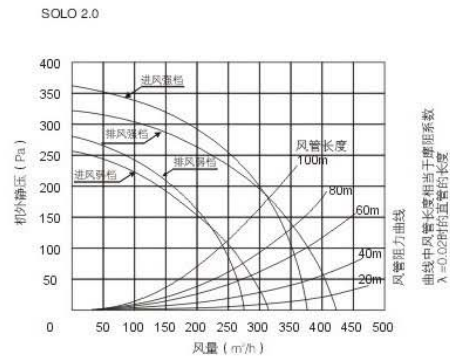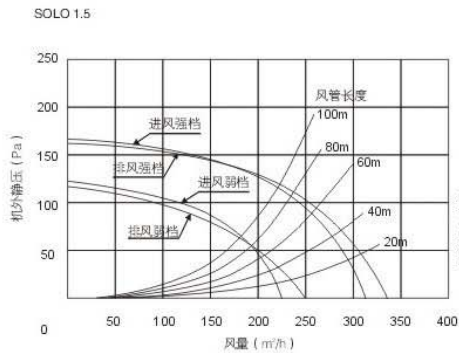

■ 产品外观尺寸



空气交换:

排出室内污浊空气, 同时不断换入室外新鲜空气, 改善室内空气品质;

过量湿气控制装置:

排出室内多余湿气, 减少室内结霜凝露, 避免衣服、房屋受到不良影响;

再循环功能:

通过再循环设置, 可以每天24小时过滤室内空气, 保持室内空气流通, 使室内各处温度保持一致;

智能温控功能:

当室外温度过低或者过高时, 智能温控功能会自动设置空气交换时间, 以确保室内环境达最佳舒适度;

过滤维护自动提醒:

当过滤装置需要维护时, 智能控制装置会提醒用户及时维护, 保持最佳过滤效率。