





- 结构紧凑，安装方便；
- 适用于较小空间。

型号	EA1500
电压/频率	220V/50Hz
功率(低/高) W	93/113
新风量(低/高) CMH	330/360
静压(低/高) Pa	105/120
噪音(低/高) dB	23/25
产品尺寸(mm)	W584XD380XH310
HVI认证	有


## 节省安装空间

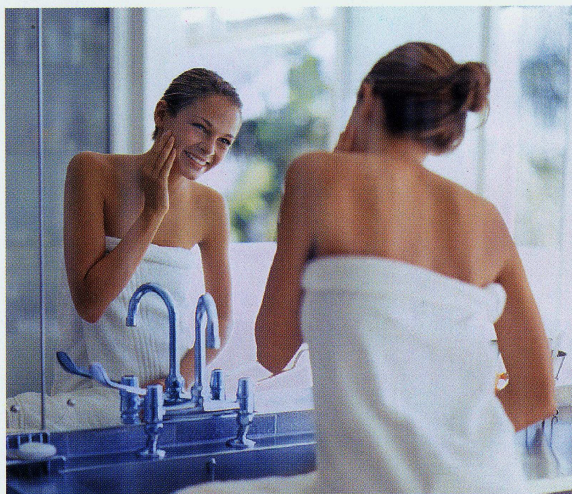

### ■ 静压-风量特性曲线

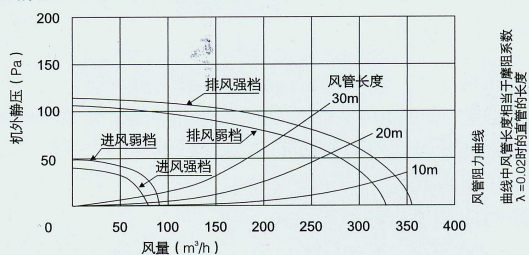

### ■ 产品外观尺寸

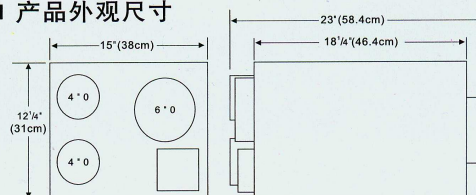

#### 空气交换:

排出室内污浊空气，同时不断引入室外新鲜空气，改善室内空气质量；

#### 过量湿气控制装置:

调节室内湿度，减少室内结霜凝露，避免衣服、房屋受到不良影响；

#### 内循环功能:

通过内循环设置，可以每天24小时过滤室内空气，保持室内空气流通，使室内各处温度保持一致；

#### 过滤维护自动提醒:

当过滤装置需要维护时，智能控制装置会提醒用户及时维护，保持最佳过滤效率。